

Investor:

SVJ Vybíralova 930 - 938, Praha 9 - Černý Most

Akce:

Zvětšení otvoru pro vstupní dveře do objektu



Cenová nabídka


Pol. č.	Popis položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1.	Demontáž zateplovacího systému	kpl.	1,00	650,00	650,00 Kč
2.	Řezání diamantovým kotoučem (provedeno viz. přiložené foto)	kpl.	1,00	11 079,89	11 079,89 Kč
3.	Nakládání vybourané suti na kontejner	kpl.	1,00	500,00	500,00 Kč
4.	Likvidace vybourané suti vč. poplatku za skládku	kpl.	1,00	325,00	325,00 Kč
5.	Zednické začištění po řezání	bm	2,50	650,00	1 625,00 Kč
6.	Doplnění betonu a vyrovnání podlahy po řezání	kpl.	1,00	300,00	300,00 Kč
7.	Oprava vnitřní omítky po řezání	kpl.	1,00	1 950,00	1 950,00 Kč
8.	Oprava a doložení zateplení fasády	kpl.	1,00	3 950,00	3 950,00 Kč
9.	Demontáž a zpětná montáž parapetu	kus	1,00	500,00	500,00 Kč
10.	Úklid po bouracích pracech	kp.	1,00	350,00	350,00 Kč
Cena celkem za 1 vchod		kpl.	9,00	21 229,89	191 069,00 Kč
Vedlejší rozpočtové náklady		%	3,00	1 910,69	5 732,07 Kč
Mimostaveništní dopravní náklady		%	1,00	1 910,69	1 910,69 Kč
Vnitrostaveništní přesun hmot		%	3,00	1 910,69	5 732,07 Kč
Cena celkem bez DPH					204 443,83 Kč
DPH			15,00%		30 666,57 Kč
Cena celkem včetně DPH					235 110,40 Kč

Pozn.:

- podmínky pro řezání diamantovým kotoučem zajistí objednatel: voda (alespoň zahradní kohout), elektrická energie 400 V / 32 A, přípojná místa nejdále do 50 m od místa realizace
- nově opravená a doplněná fasáda, bude provedena v rozsahu demontáže zateplení pro uchycení řezné techniky. Barva fasádní omítky bude volena v nejbližším možném odstínu stávající. Dopředu upozorňujeme že odstín a finální vzhled nebude 100% stejný jako stávající
- cenová nabídka neřeší případné doložení keramické dlažby v prostoru vstupu
- cenová nabídka neřeší případné přepojení ele. Kabelů
- cenová nabídka uvažuje s tím, že všech 9 vchodů bude možné provádět souběžně, nebo alespon kontinuálně

V Praze dne 18.3.2016

.....
za SAOS® s.r.o.
Miloslav Zeman
jednatel společnosti

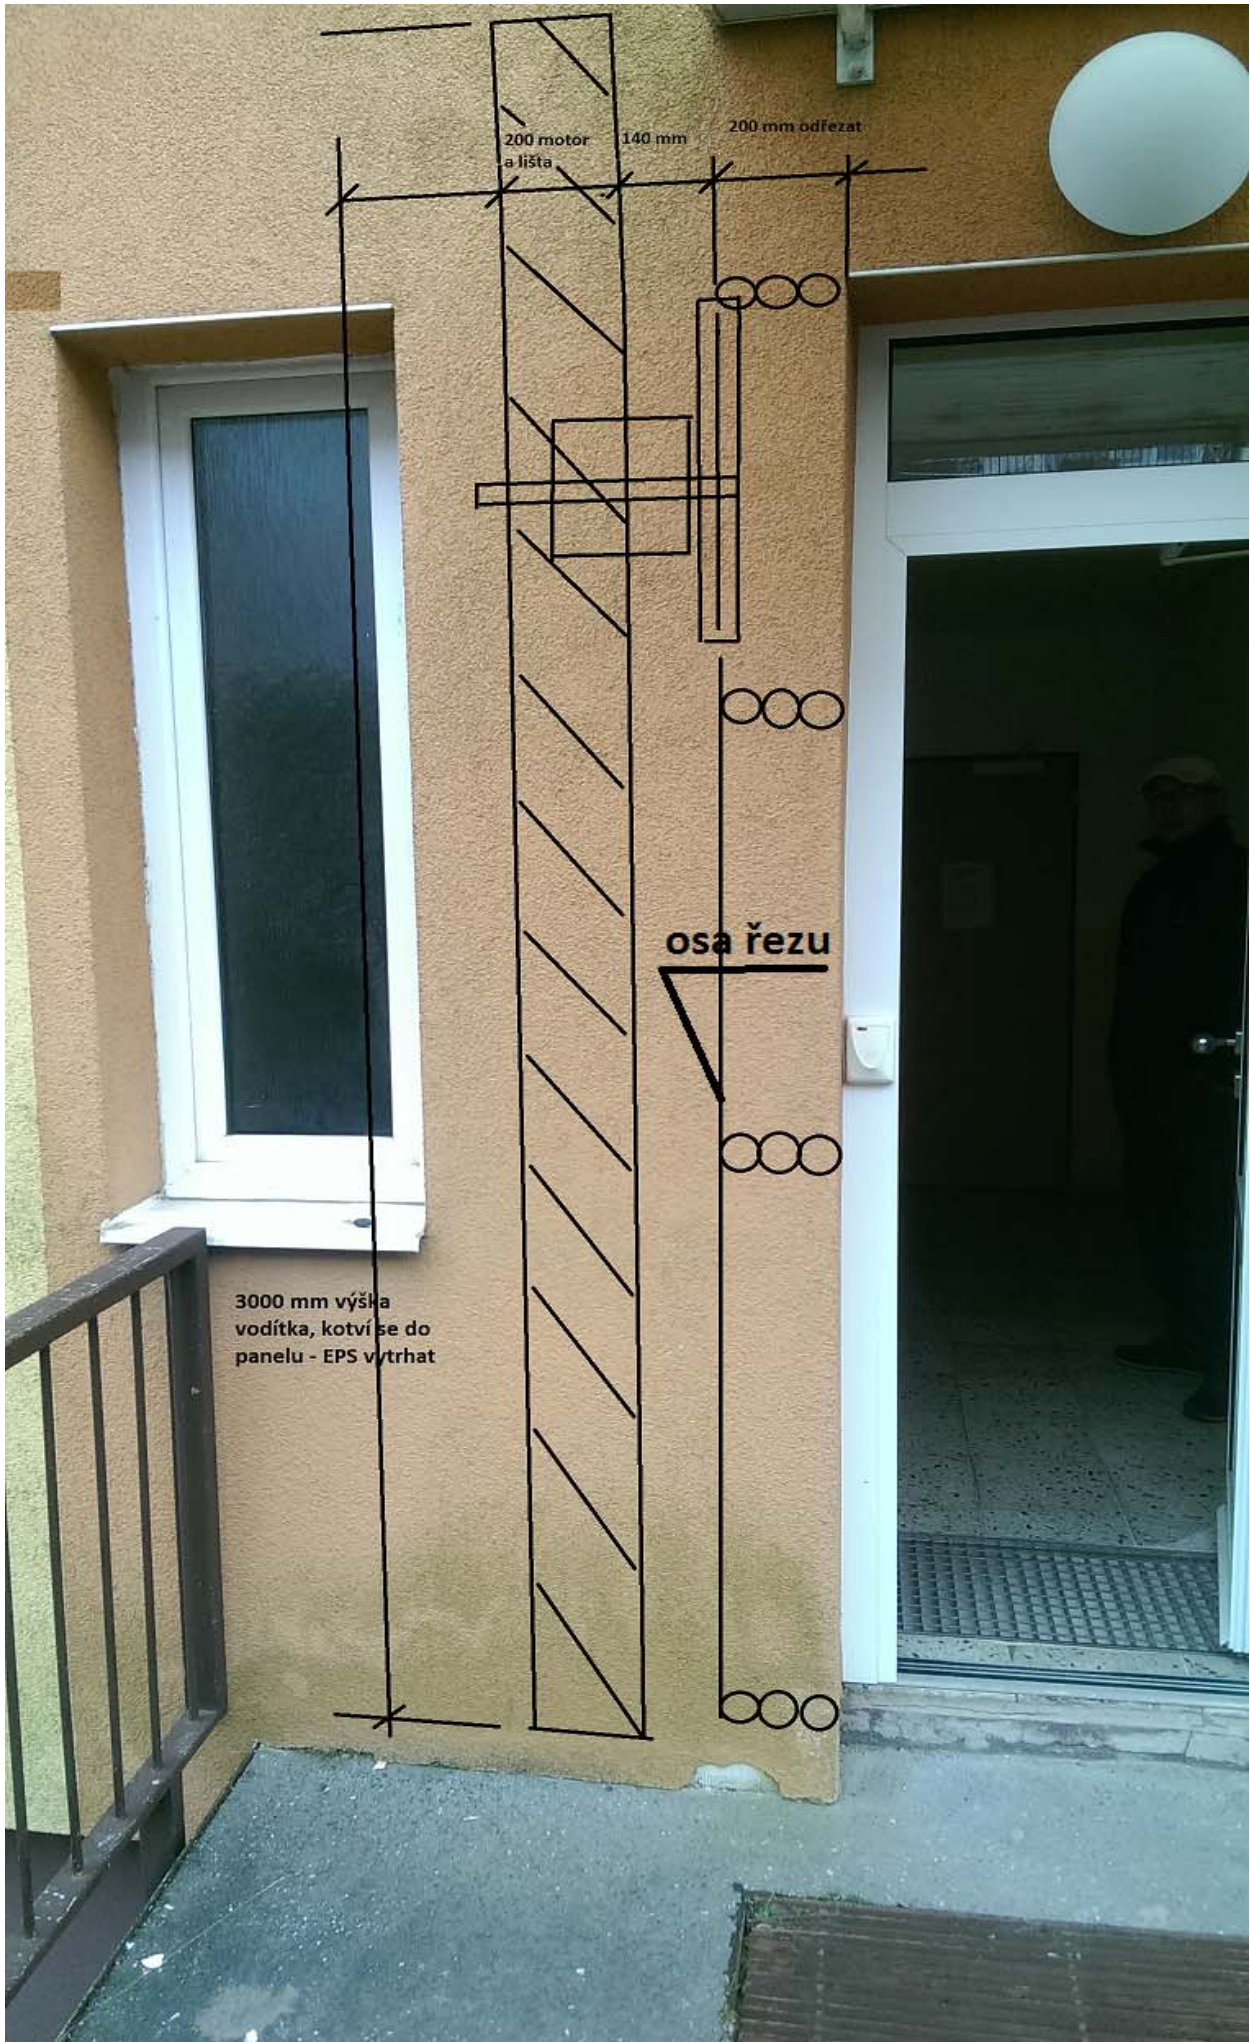

200 motor
a lišta

140 mm

200 mm odřezat

3000 mm výška
vodítka, kotví se do
panelu - EPS vtrhat

osa řezu